


מדריך למשתמש סופח לחות


PD10-JAM

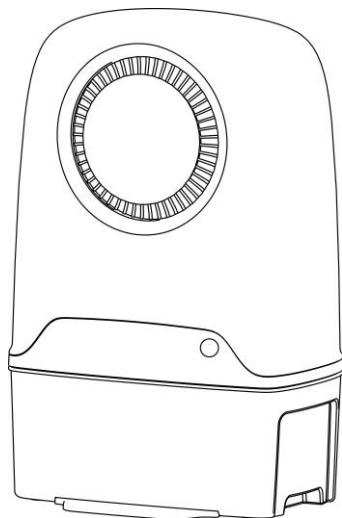


מידע הקשור לבטיחות

1. יש לקרוא את המדריך בתשומת לב לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה, יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח כדי למנוע זליגת חשמל, התלקחות או פציעה.
2. אין לשים מוצר זה במים או כל נוזלים אחרים.
3. הפסיקו את השימוש במכשיר זה במצבים להלן, או שהמוצר עלול להינזק: כבל החשמל / החוט פגום, המכשיר נפל או נשבר.
4. לצורך תיקון המוצר יש לפנות לסוכנות השירות. תיקון לא נכון עלול לגרום נזק למשתמשים.
5. לפני הזזת או ניקוי המוצר יש לנתק את המכשיר מספק הכוח, גם כאשר המוצר אינו בשימוש.
6. אנא הפעילו את המוצר עם מתח החשמל שצוין.
7. אנא השתמשו במוצר זה בשימוש ביתי בלבד, ונהגו על פי המטרה שלשמו פותח.
8. אין להניח דברים על המוצר.
9. על מנת להימנע מנזילת מים, אנא נקו את מיכל המים לפני הזזת המכשיר.
10. אין להטות את המוצר, או שנזילת מים עלולה לגרום נזק למוצר.
11. מכשיר זה יכול להיות בשימוש על ידי ילדים בגילאי 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, במידה והם תחת השגחה או קיבלו הוראות בדבר השימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסיכונים המעורבים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
12. נא לשמור על המוצר רחוק מהקיר ו/או מכשול אחר במרחק מינימלי של 50 ס"מ.
13. אנא התקינו את המכשיר בהתאם לחוקי החיווט בארץ.


הוראות הפעלה



1. יציאת אוויר
2. אכסון קדמי
3. מתג הפעלה
4. ידית מיכל המים



5. ידית המכשיר
6. כניסת אוויר
7. מיכל מים
8. בר מיכל מים




9. מצוף
10. מכסה מיכל מים

הרכבה


1. קודם עקבו אחר ההוראות ① (ראו את התמונה למטה), התקינו את בר מיכל המים לתוך החריץ שמתחת למיכל המים (נ.ב: מקדימה ומאחור, סך של שני מקומות)




2. לאחר מכן, עקבו בכיוון ②, החזירו את המכסה לתוך מיכל המים. אנא ודאו שהצד "הקדמי" פונה כלפי מעלה ושטוח על מיכל המים, אחרת לא יהיה ניתן להשתמש במכשיר (ראו תמונה מתחת)

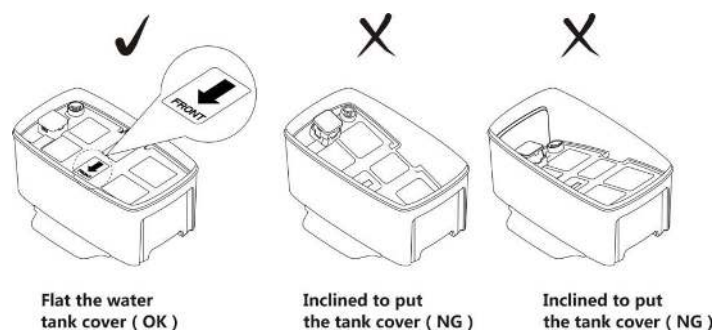

3. לבסוף עקבו אחר כיוון החיצים ③ (ראו תמונה מתחת). ההרכבה יכולה להסתיים לאחר כיסוי הגוף על מיכל המים.



הוראות הפעלה



הדלקת המכשיר


1. יש לחבר למקור כוח.
2. לחץ על מתג ההפעלה, סופח הלחות יתחיל לעבוד (האור הירוק נדלק).

כיבוי המכשיר

1. יש להפסיק את מקור הכוח על ידי לחיצה על מתג ההפעלה, המכשיר יפסיק לעבוד (האור נכבה).
2. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר המוצר אינו בשימוש במשך זמן רב.

השימוש במיכל המים


כאשר המכשיר במצב ספיחת לחות מי העיבוי ניתנים לניקוז אל מיכל מים. והיחידה תפסיק לעבוד כשנורית החיווי יופיע (אור אדום) כאשר מיכל המים מלא מים, בבקשה שפכו את המים באותו רגע.

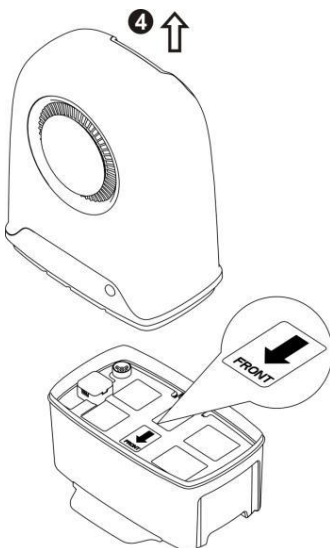

1. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.
2. ראו תמונה משמאל, עקבו אחר כיוון החיצים ④ יש להרים את הגוף ולמקם אותו ליד מיכל המים.
3. קחו את מיכל המים מהידית, ואז שפכו את המים.
4. החזירו את מיכל המים בחזרה, ואז כסו את הגוף על מיכל המים
5. כדי להפעיל את היחידה יש לחבר את מקור הכוח וללחוץ על מתג ההפעלה

אזהרה

1. כאשר נורית החיווי נדלקת (אור אדום), יש לשפוך את המים ממיכל המים ולהחזיר אותו בחזרה. לאחר מכן יש להדליק את המכשיר אז המכשיר ימשיך לעבוד.
2. כאשר המכשיר נכבה, יש להמתין לפחות 3 דקות לפני הפעלה מחדש של המכשיר כדי למנוע נזק למדחס.
3. טווח טמפרטורת הפעלה ישימה עבור יחידה זו הוא 5°C - 32°C .
4. אם סופח הלחות אינו יכול להידלק [להתחיל את עבודתו] (אור החיווי אינו מאיר) או שסופח הלחות נסגר באופן בלתי סביר, יש לוודא אם התקע מחובר היטב לספק הכוח. אם התקע וספק הכוח במצב רגיל, יש להמתין 10 דקות לפני הפעלה מחדש של המכשיר (מכיוון שהדבר לוקח 10 דקות כדי למקם). אם היחידה עדיין נדלקת לאחר 10 דקות, יש לפנות יש לפנות למרכז השירות לצורך תיקון.
5. כאשר סופח הלחות פועל, זה מצב נורמלי שמדחס עובד עלול לגרום חום ולהעלות את טמפרטורת הסביבה.
6. כאשר האור הירוק מהבהב, זה אומר שהמדחס הפסיק לעבוד ומאוורר המנוע פועל. זה אומר שהמכשיר מפשיר או שהמדחס נמצא בשלב ההפעלה.

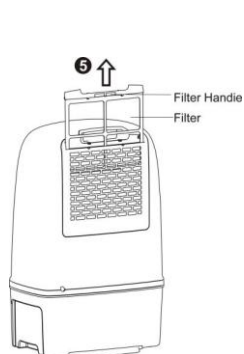


הסרת הסנן (פילטר)


1. לפני שאתם מסירים את הסנן יש לוודא שהחשמל מנותק.
2. עקבו אחר כיוון החיצים ⑤, הרימו את ידית הסנן.
3. יש לשטוף את הסנן עם מים קרים (קרים מ- 40°C) כל שבועיים, לאחר ייבוש באוויר יש להחזיר את הסנן למקום.

הוראות תחזוקה

1. אסור להניח את היחידה על משטח רך או לא שטוח, כדי להימנע מרעש, רטט, מים או דליפת חשמל בעת ההפעלה.
2. אף פעם אל תכניסו מוט דק או חומר קשיח לתוך היחידה כדי למנוע נזק ליחידה.
3. כאשר מכבים את המכשיר או לא צופים שימוש במכשיר במשך זמן רב יש לנתק את כבל החשמל מספק הכוח.



4. במטרה לשפר את הביצועים של סופח הלחות, יש לשמור על היחידה במקום פתוח הרחק ממחסומים / מכשולים שעשויים לחסום את האוויר.
5. יש לשטוף את המסנן במים קרים (קרים מ- 40°C) כל שבועיים. אין להשתמש בבנזין או אלקוהול, ולהחזיר את הסנן לאחר ייבוש באוויר.



מפרט טכני :

PD10-JAM	דגם מפרט
220-240 וולט-50 הרץ	ספק כוח
210 וואט	כניסת כוח(EN60335)
1.2 אמפר	זרם נקוב
9.5 ק"ג	משקל נטו
10 ליטר / יום	ספיחת לחות (RH80%30)
רוחב 314*עומק 242*גובה 482	מידות (מ"מ)
5 ⁰ c-32 ⁰ c	טמפרטורה ישימה
4 ליטר	קיבולת מיכל מים