

מדריך התקנת מתג מיקרו לדלת עבור מסכי אוויר



יש לקרוא את ההוראות בקפידה לפני השימוש.

אזהרה: מומלץ מאוד לבדוק את מסך האוויר לפני ההתקנה כדי לוודא שאין פגם או נזק במהלך ההובלה.

7. התקנת מתג מיקרו לדלת אופציונאלי


יש לרכוש את מתג המיקרו לדלת אם הוא אינו מסופק עם המוצר.

שימו לב: יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

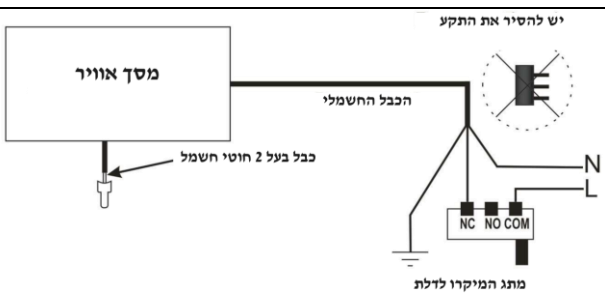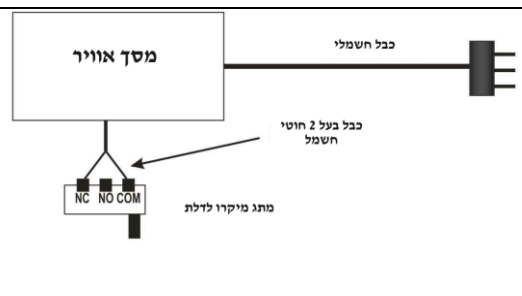אפשרות 2: חברו את מתג המיקרו לדלת לתוך חוט החשמל של "הקו החם" (Hot Line) (L) של הכבל החשמלי 	אפשרות 1: פתחו את הכבל בעל שני חוטי חשמל, משכו אותו וחברו את החוטים למתג המיקרו לדלת 
---	---

יש להתקין את מסך האוויר בחללים פנימיים. יש למלא אחר הנחיות התרשים הבא להתקנה המומלצת.

7.1 אם הדלת נפתחת כלפי חוץ, יש להרכיב את מתג המיקרו (דגם TZ-6001 או TZ-6003) בצד של משקוף הדלת (או בחלקו העליון של משקוף הדלת).

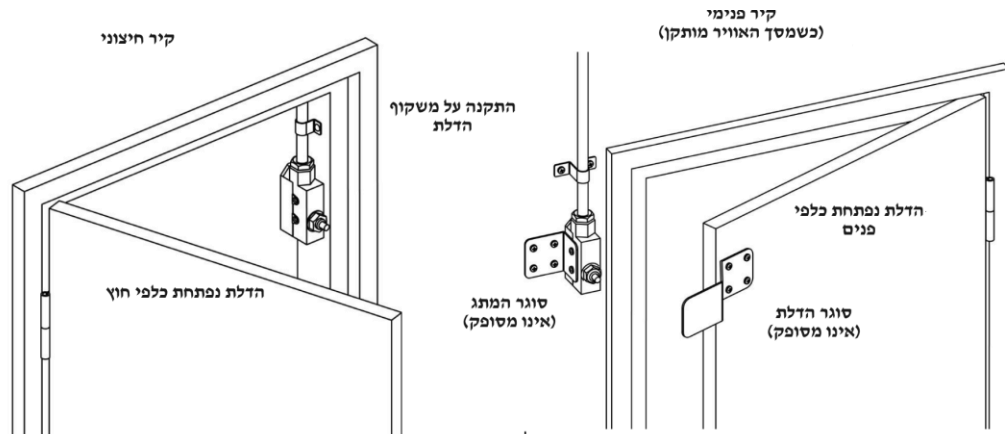


7.2 אם הדלת נפתחת כלפי פנים, יש להשתמש בריעת מתכת ליצירת סוגר (אינו מסופק) כמוצג בתרשים לעיל, כדי להתקין את מתג המיקרו (דגם TZ-6001 או TZ-6003).

7.3 אם הדלת נפתחת כלפי פנים וחוץ, יש להניח את מתג המיקרו עם בוכנת הרולר (דגם TZ-6003) בחלקו העליון של משקוף הדלת עם הסוגר המתכתי (אינו מסופק) המורכב על חלקו העליון של הדלת, באופן המוצג הבא.



7.4 יש לעיין בשני התרשימים הבאים של מתגי המיקרו עבור דלת ההזזה (מתג מיקרו מדגם TZ-6002) והדלת המתגלגלת (מתג מיקרו מדגם TZ-6001 או TZ-6003).

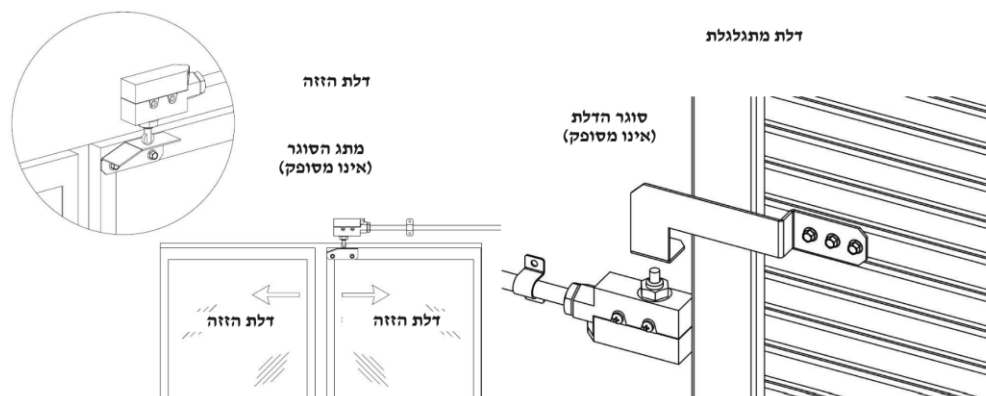

10. תמיכה ויצירת קשר

יש ליצור קשר עם המשווק המקומי שלכם להחלפת המוצר או לתיקונו.